

ロンジーパテ F-195f

湿潤面硬化型パテ材 春夏秋用、冬用

ロンジーパテF-195f (春夏秋用) (冬用) は、エポキシ樹脂を主成分とした、湿潤面用の硬化型パテ材です。

特 長

(1) 接着性に優れています。

大気中はもちろん、湿潤面・水中でも、強力な接着力を発揮します。

(2) 作業中、タレの心配がありません。

本剤・硬化剤ともパテ状であり、垂直面に接着してもタレの心配がありません。

(3) 低温硬化性に優れています。

低温硬化性(0~5℃)に優れており、適度の強じんさと可撓性を有しています。

(4) 硬化収縮性はありません。

硬化時にはほとんど収縮せず、100%硬化します。

(5) 耐薬・耐寒・耐水性に優れています。

エポキシ樹脂を主成分としているので、耐薬品性、耐寒性、耐水性もきわめて良好です。

(6) 作業性に優れています。

本材と混合剤を目分量で同量とりだして混合するだけなので、作業が容易です。また混合が十分かどうかは、色により誰でも簡単に確認できます。

用 途

1. コンクリート、モルタルなどのひび割れ補修。
2. ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合部。
3. 目地の充填、接着。



10kgセット (本剤5kg, 硬化剤5kg) 缶入り

性状・物性


項目	単位	F-195f 春・夏・秋用		F-195f 冬用		備考
		本剤	硬化剤	本剤	硬化剤	
外観	—	灰色パテ状	黒褐色パテ状	灰色パテ状	黒褐色パテ状	目視
主成分	—	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン	—
配合比	—	100	100	100	100	重量比
粘度	—	パテ状	パテ状	パテ状	パテ状	JIS K 6833
比重	—	1.56	1.73	1.50	1.69	3TS-213-02
混合比重	—	1.65		1.60		—
可使用時間	min	45		30		25℃
硬化時間	h	24		15		23℃
硬度	HDD	81		83		—
引張強度	MPa	9.4		8.8		JIS K 7113
曲げ強度	MPa	13.8		12.0		JIS K 7203
圧縮強度	MPa	44.2		42.6		JIS K 7208
付着力	MPa	2.2 (湿潤面)		2.3 (湿潤面)		建研式
使用方法	—	手練り・手付け		手練り・手付け		—

用途例



ヒューム管
ボックスカルバート目地充填用



クラックのVカット補修

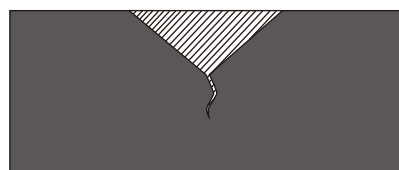

人工穴・ヒューム管接続

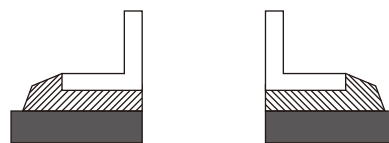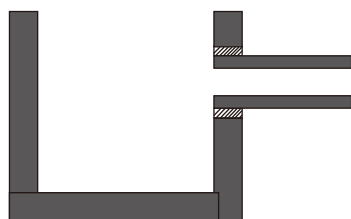

ヒューム管・塩ビパイプの接続

工業用

家庭用には使用しないでください。

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。

- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、製品安全データシート (MSDS) をご確認ください。MSDSの入手方法につきましては、当社営業所にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

発売元

※本カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。

一滴のところで未来をつくる

スリーポンドユニコム株式会社

□ 本社 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8F
〒163-0808 TEL03-5323-8610 FAX03-5323-8611

事業所

仙 台 支 店 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-8 TEL 022-287-2977 FAX 022-287-2987
酒 田 支 店 〒998-0043 山形県酒田市本町1-2-52 酒田共栄火災ビル5F TEL 0234-43-8731 FAX 0234-43-8732
千 葉 支 店 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町17-16新町芳野ビル6F TEL 043-246-3061 FAX 043-246-3063
東 京 支 店 〒163-0808 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8F TEL 03-5323-8612 FAX 03-5323-8611
名古屋支店 〒468-0052 愛知県名古屋市中区栄1-501 TEL 052-806-3377 FAX 052-806-3337
大 阪 支 店 〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町8-8 TEL 06-6618-6680 FAX 06-6618-6730
福 岡 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-33 TEL 092-412-3456 FAX 092-412-3444

お求め、お問い合わせは



8F1956 '12/08/2000CL